


VÝKLOP GT-LIFTNEW

PODNOŠNÍK PD-LIFTNEW GAS STAY LIFT PD-LIFTNEW ПОДЪЕМНИК PD-LIFTNEW

LIFTS

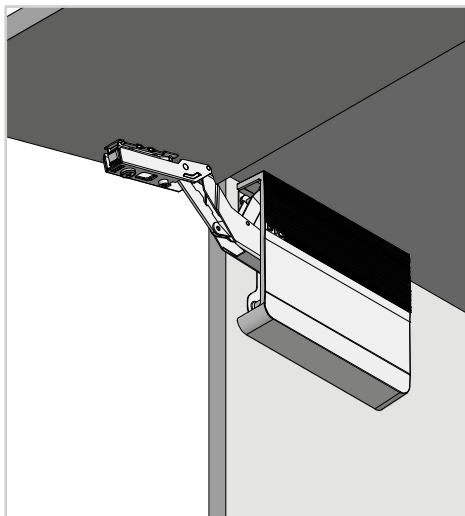

ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ / POUŽITÍ




PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ / PARAMETRY



PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА / BALENÍ



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ / OBSAH BALENÍ

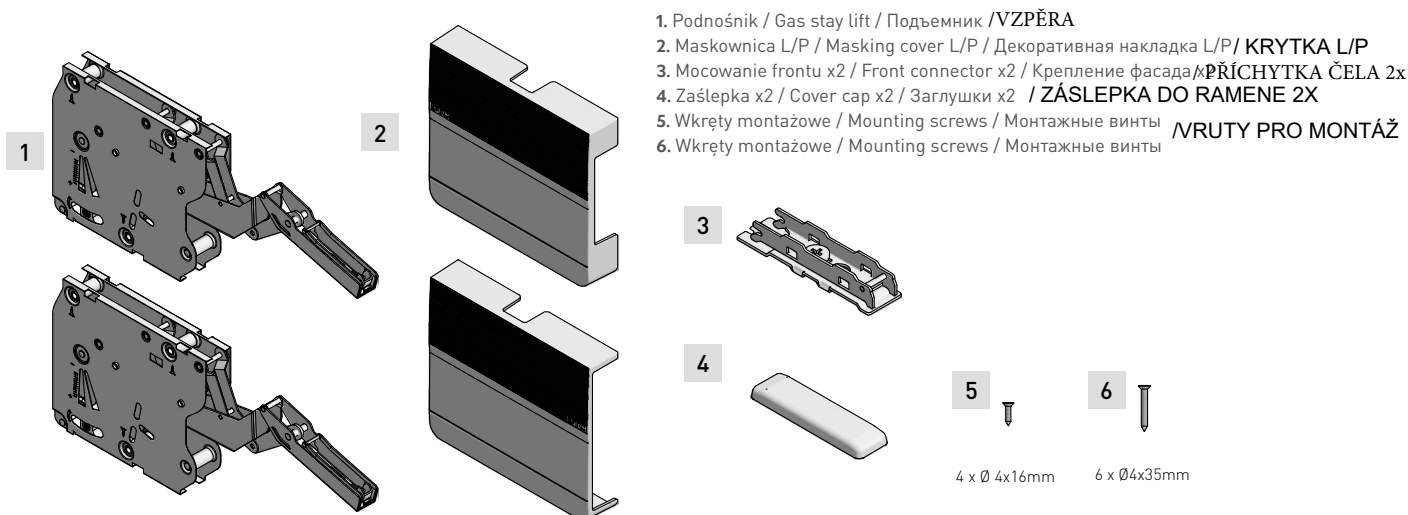

	Orientacyjna wysokość frontu Approximate front height Ориентировочная высота фасада	Współczynnik F F-factor Коэффициент F	Sprężyna Spring Пружина	
PD-LIFTNEW-LIGHT-10	250 – 400 mm	480-1250	light	biały white белый
PD-LIFTNEW-MEDIUM-10	250 – 500 mm	960-2350	medium	
PD-LIFTNEW-STRONG-10	250 – 500 mm	1600-3600	strong	
PD-LIFTNEW-STRONG-PLUS-10	600 mm	2500-4500	very strong	
PD-LIFTNEW-LIGHT-80	250 – 400 mm	480-1250	light	antracyt anthracite антрацит
PD-LIFTNEW-MEDIUM-80	250 – 500 mm	960-2350	medium	
PD-LIFTNEW-STRONG-80	250 – 500 mm	1600-3600	strong	
PD-LIFTNEW-STRONG-PLUS-80	600 mm	2500-4500	very strong	

Współczynnik F = wysokość frontu H (mm) x waga frontu łącznie z podwójną wagą uchwytu (kg)

Power Factor F = front height x front weight with doubled handle weight (kg)

Коэффициент мощности F = высота фасада H (мм) x вес фасада с удвоенным весом ручки (кг)


PLANOWANIE / PLANNING / ПРОЕКТИРОВАНИЕ / ROZMĚRY PRO ZAKOVÁNÍ

Rozměry pro zakování

Wymiary zabudowy

Cabinet planning information

Установочные размеры

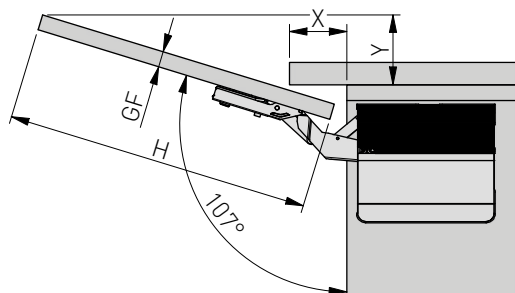


GF (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	58	48	35	26
Y (mm)	$Y = H \times 0,29 - 15 + GF$				

Rozmístění otvorů v korpusu a čele


Rozstaw otworów montażowych w korpusie i na froncie

Spacing of mounting holes in the body and on front

Расстояние между монтажными отверстиями в корпусе и на фасаде

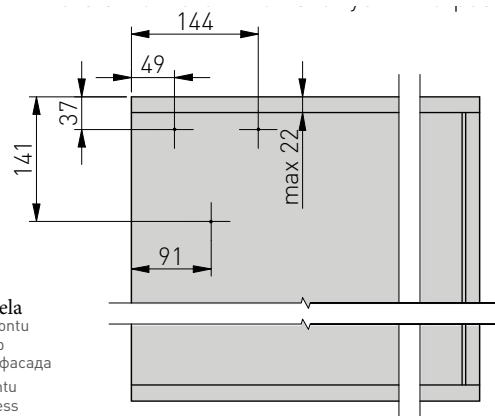

naložení čela
 NF – naložení frontu
 front overlap
 наложение фасада
 GF – grubość frontu
 front thickness
 толщина фасада
tloušťka čela

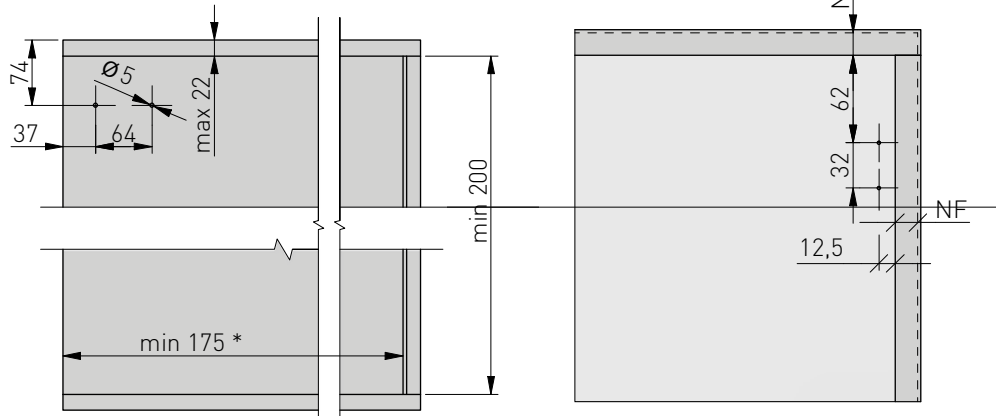




* przy montażu z zawieszka min = 240
 for mounting with hanger min. = 240
 для монтажа с навесом мин. = 240
 с вешаком min.=240


Rozměry produktu

Wymiary produktu

Product dimensions






Размеры продукта

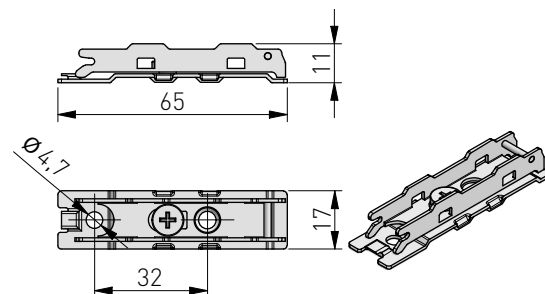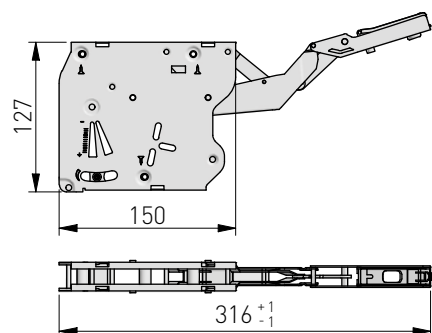

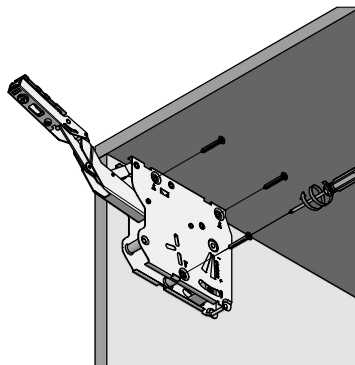


Pozor na rameno výklopu


Uwaga na ramię podnośnika
Attention to the lift arm
Внимание на рычаг подъемника

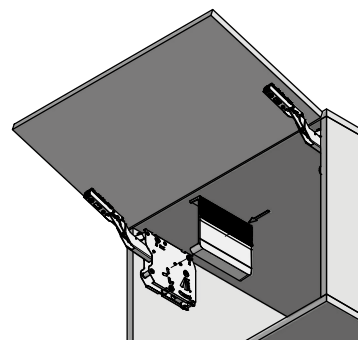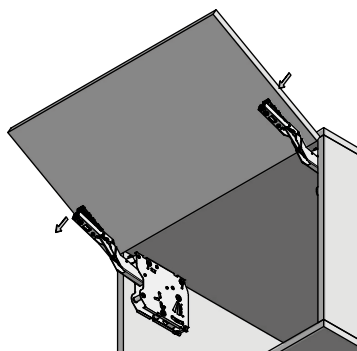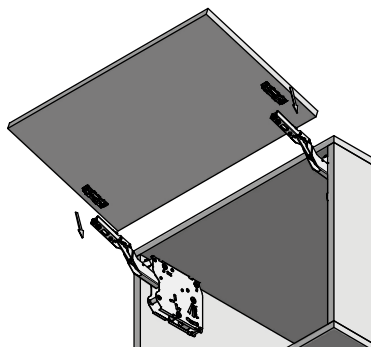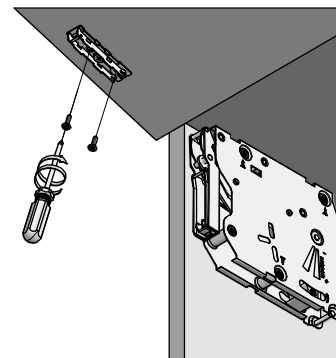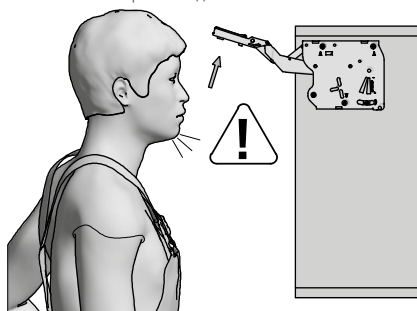


REGULACJA / ADJUSTMENT / РЕГУЛИРОВКА / REGULACE A NASTAVENÍ

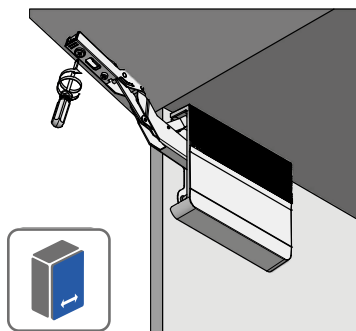

$\pm 2 \text{ mm}$

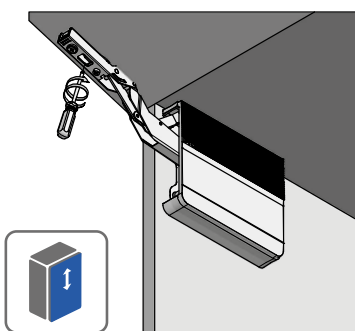


$\pm 2 \text{ mm}$


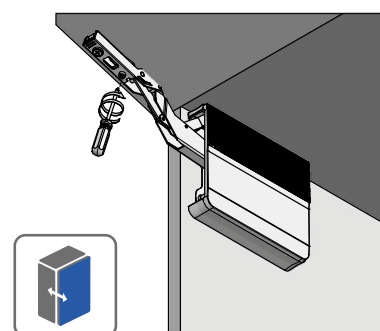


$\pm 2 \text{ mm}$


REGULACJA SIŁY OTWARCIA / OPENING FORCE ADJUSTMENT / РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ ОТКРЫВАНИЯ / SÍLA OTEVŘENÍ





1. Regulacja główna
Main adjustment
Основная регулировка
2. Regulacja precyzyjna
Precision adjustment
Точная регулировка




1. Regulacja główna
Main adjustment
Основная регулировка
2. Regulacja precyzyjna
Precision adjustment
Точная регулировка





PD-LIFT-OG75



PD-LIFT-OG100

DEMONTÁŽ / REMOVAL / ДЕМОНТАЖ

